

Lichtschachtabdeckung RESi

Montage durch Anschrauben

Variante

LI2/4

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung RESi 1,8 x Preisliste 1



Seite 17

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Vertikalschnitt Breite

M 1:2.5

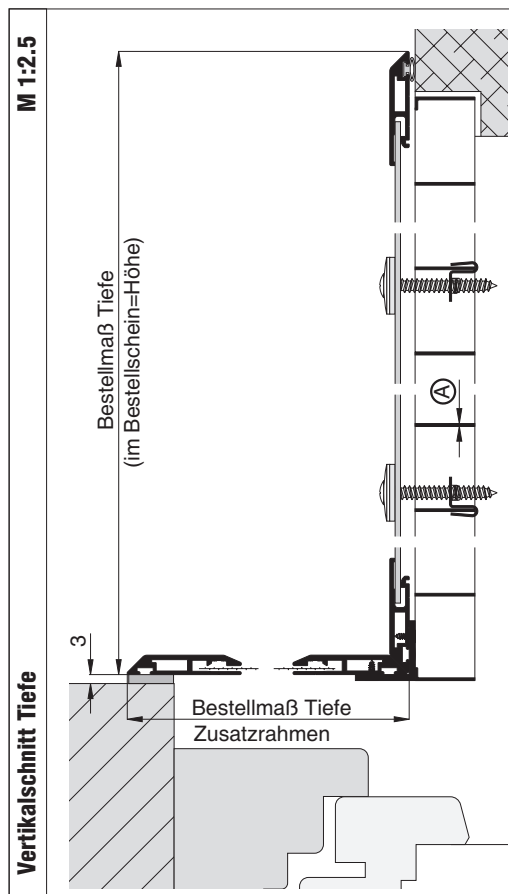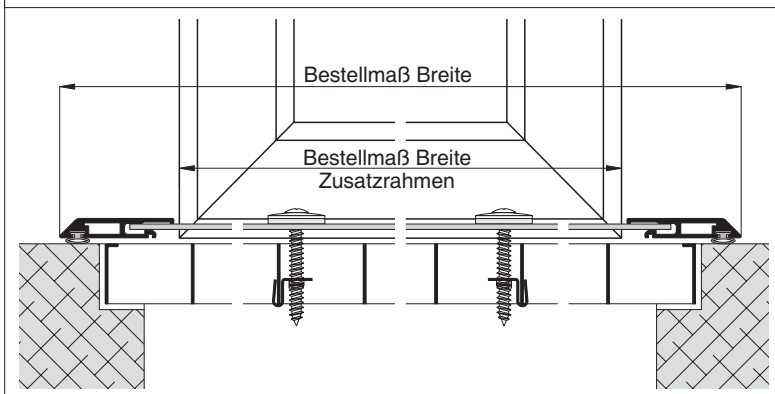

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ



Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm


von unten anschrauben
 (Sonderlösungen, Seite 11)
 oder Hohlraumdübel verwenden

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.

verwendete Profile

M 1:2

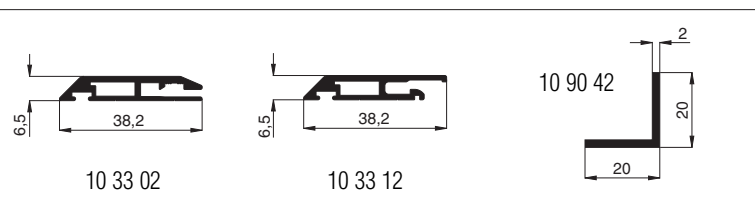

3-D Ansicht von oben

